



Banderoleuse Rapid' 1000

RAPID' 1000

- Peinture époxy
- Longueur : 2500 mm
- Largeur : 1650 mm
- Hauteur totale : 2500 mm

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- 400 V AC 3P+N+T
- 50 Hz
- 1 kW

OPTIONS

- Cellule spéciale colis sombres
- Rampe

Colonne à chariot porte-bobine

- Hauteur de banderolage : 2000 mm
- Hauteur maxi bobine : 500 mm
- Diamètre maxi bobine : 280 mm
- Diamètre du moyeu : de 65 à 75 mm
- Mémoire de la position initiale
- Installation simple et rapide
- Montée/Descente chariot par deux chaînes
- Hauteur de palette à filmer détectée par cellule photoélectrique




Panneau de commande

- Sélection par clavier à touches
- Réglage séparé du nombre de tour haut/bas et intermédiaire
- Réglage de la vitesse de rotation de la table par potentiomètre



S
E
S
T
E
C
H
N
I
Q
U
E
I
N
F
O

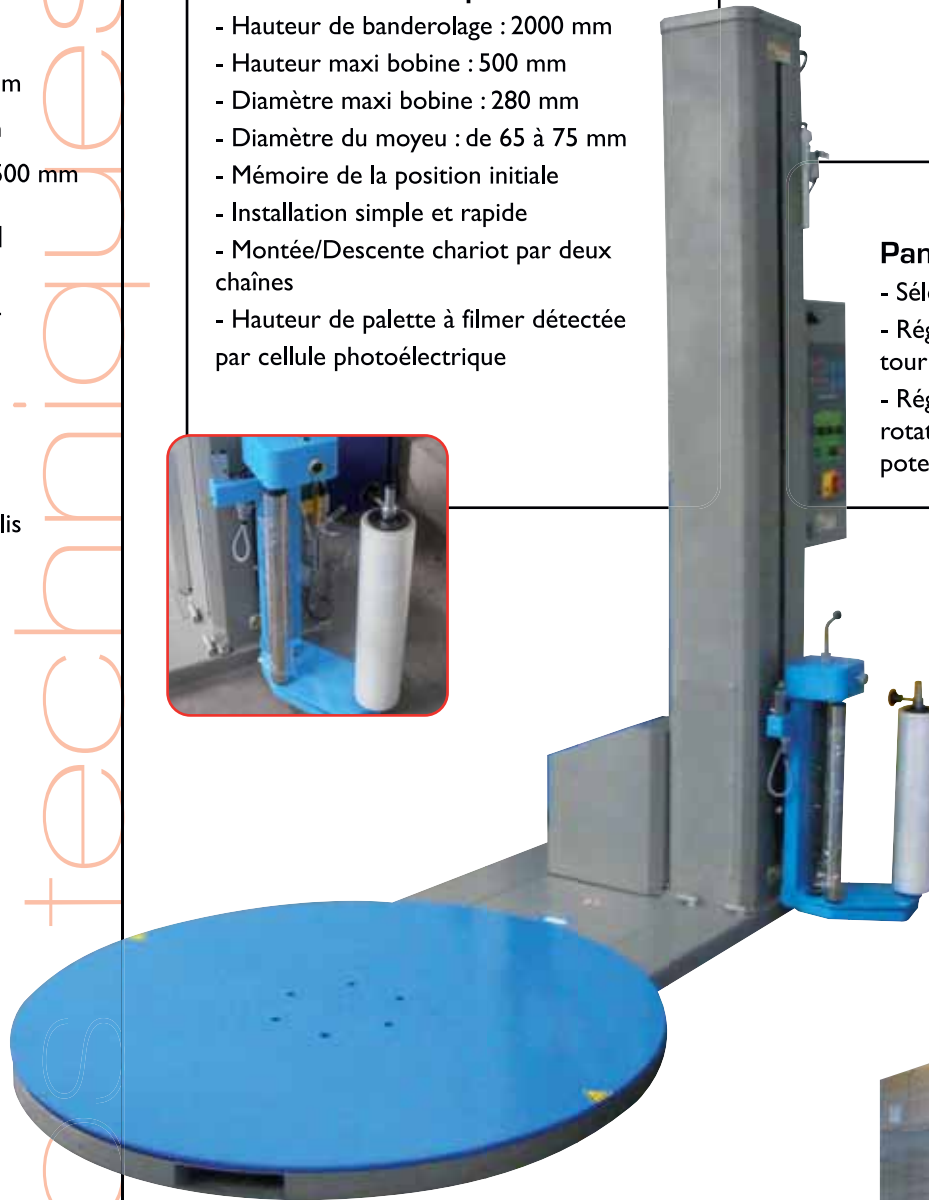

Plateau tournant plein

- Charge maxi : 1000 kg
- Entraînement par chaîne
- Diamètres disponibles : 1500 mm
- Démarrage progressif par variateur de fréquence
- Arrêt indexé
- Prédiposition pour transporter la machine par chariot élévateur
- Vitesse de rotation de la table tournante : 0-12 tours/mn



FILPACK industrie SAS

ZI Les Gaudières
21-23, rue de la Plaine
37390 METTRAY - France

Tél +33(0)2 47 41 02 51
Fax +33(0)2 47 41 02 47

contact@filpackindustrie.fr

Toutes les infos sur



www.filpackindustrie.fr