



# Banderoleuse Rapid' I 650



## RAPID' 1650

- Peinture époxy
- Largeur : 1700 mm
- Hauteur totale : 2500 mm
- Bruit : < 75 dB

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- 220 V AC 3P+N+T
- 50 Hz
- 1 kW

## OPTIONS

- Cellule spéciale colis sombres
- Pré-étirage du film motorisé
- Rampe
- Frein électrique

### Colonne à chariot porte-bobine

- Hauteur de banderolage : 2000 mm
- Hauteur maxi bobine : 540 mm
- Diamètre maxi bobine : 250 mm
- Diamètre du moyeu : de 65 à 75 mm
- Installation simple et rapide
- Montée/Descente chariot par deux chaînes
- Hauteur de palette à filmer détectée par cellule photoélectrique
- Frein réglable sur dérouleur bobine




### Panneau de commande

- Réglage séparé du nombre de tour haut/bas et intermédiaire
- Sélection manuelle et automatique
- Réglage de la vitesse de rotation de la table et du chariot porte-bobine par potentiomètre



### Plateau tournant plein

- Charge maxi : 1500 kg
- Entraînement par chaîne
- Diamètres disponibles : 1800 mm, 1500 et 2000 mm sur commande
- Démarrage progressif par variateur de fréquence
- Arrêt indexé
- Prédiposition pour transporter la machine par chariot élévateur
- Vitesse de rotation de la table tournante : 0-12 tours/mn

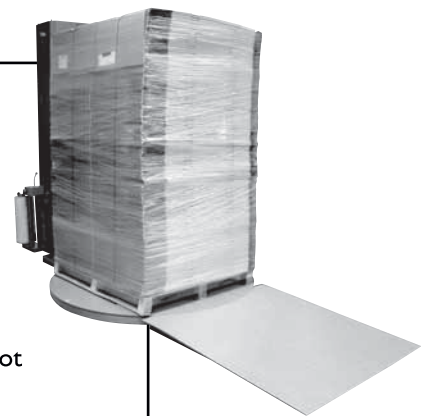

## FILPACK industrie SAS

ZI Les Gaudières  
21-23, rue de la Plaine  
37390 METTRAY - France

Tél +33(0)2 47 41 02 51  
Fax +33(0)2 47 41 02 47

contact@filpackindustrie.fr

Toutes les infos sur



[www.filpackindustrie.fr](http://www.filpackindustrie.fr)